


# オイルリフレッタ

強力な吸着力

自在な取付方向性

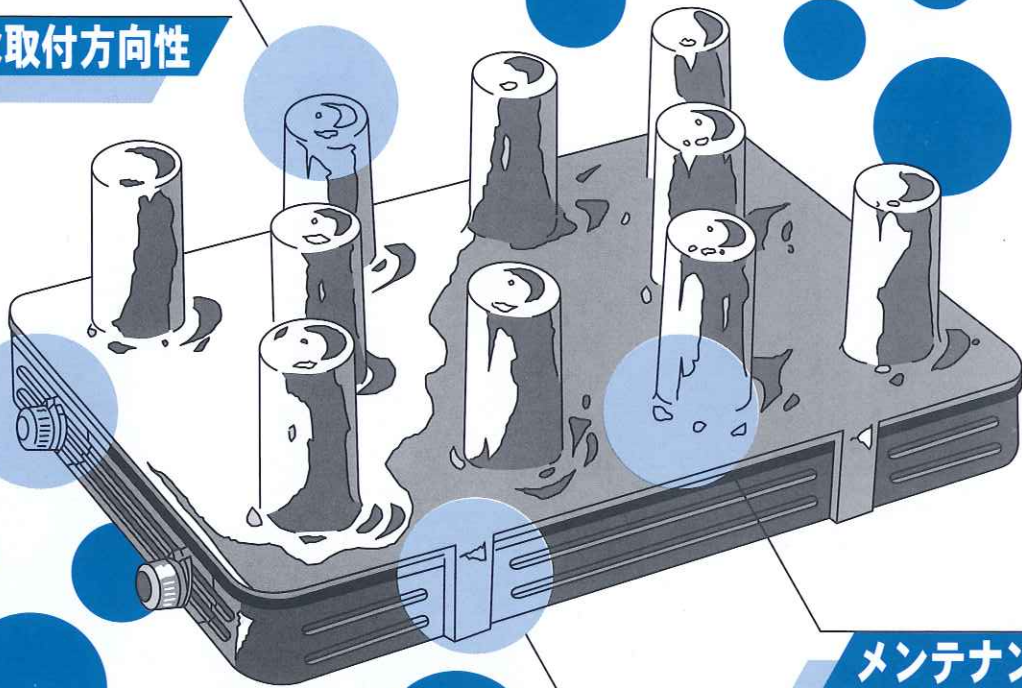


メンテナンスフリー

スムーズな鉄粉除去

	O-10型	O-04型
型式別寸法及び重量	 200 140 65 1,000 g	 100 100 65 400 g
付属品	①セバレータ ②吊上げ下げバンド ③ボルト&ワッシャ ④取扱説明書	
使用温度	Max. 100℃	
適用油種類	作動油、潤滑油、切削油(油性・水溶性)、洗浄油(油性・水溶性)、転造油、燃料油	

# オイルリフレッタ

# 油中の鉄粉除去 作業効率向上の秘訣

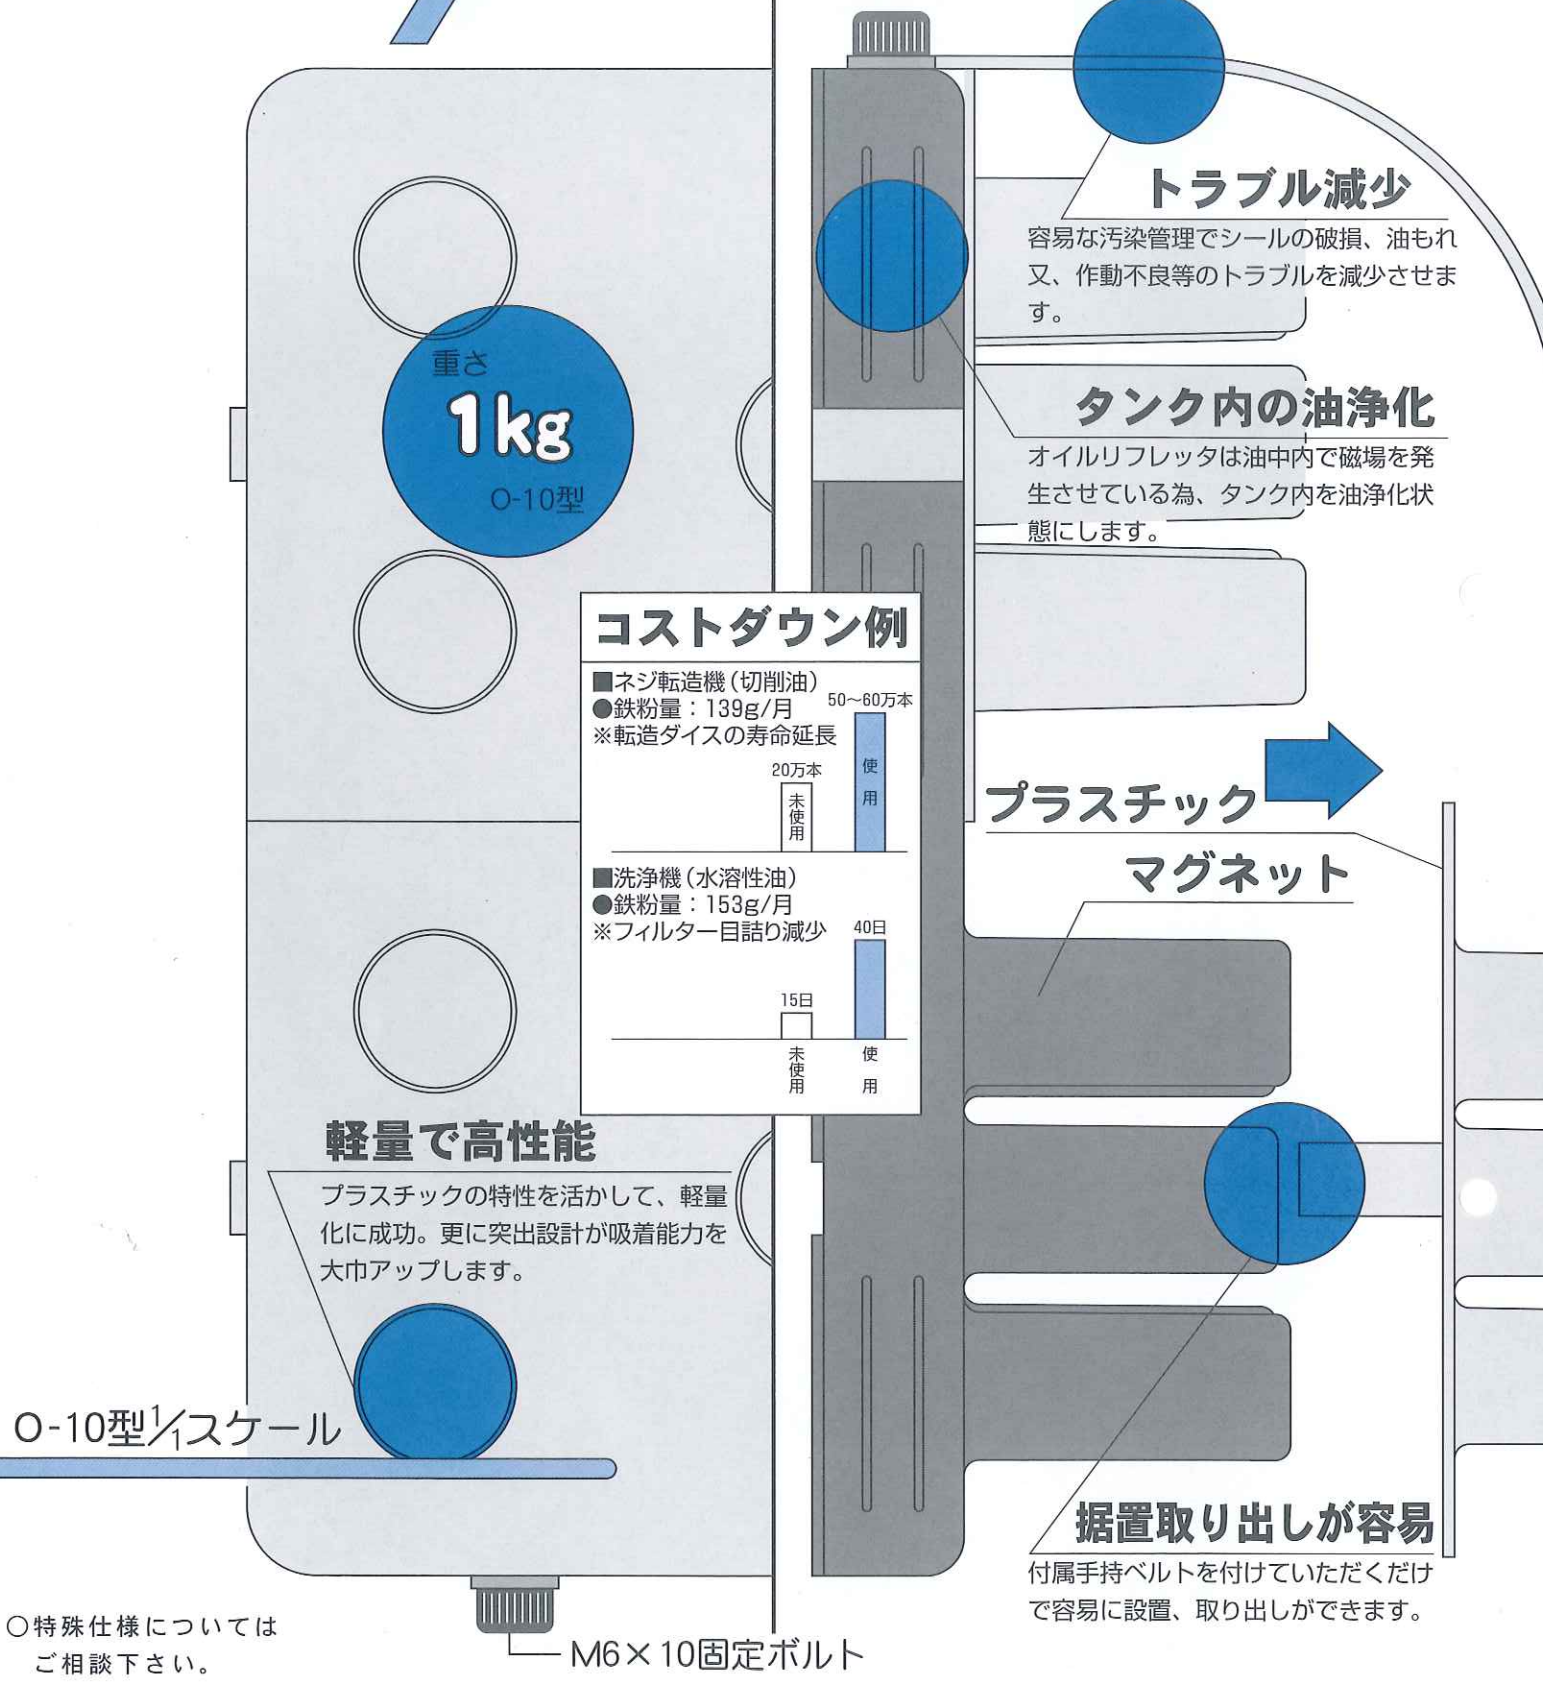

○特殊仕様については  
ご相談下さい。

**株式会社 そうぎょう**  
工・エネ 496-0833 愛知県津島市常盤町三丁目 1 番地 5  
機器部 TEL 0567(22)0191 FAX 0567(22)0193  
E-mail: eclnsk@aqua.ocn.ne.jp  
http://www.sogyo.co.jp/  
東京(営) 〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町2-51-2  
TEL&FAX 03(3698)2630  
E-mail: sogyo-t@ce.wakwak.ne.jp